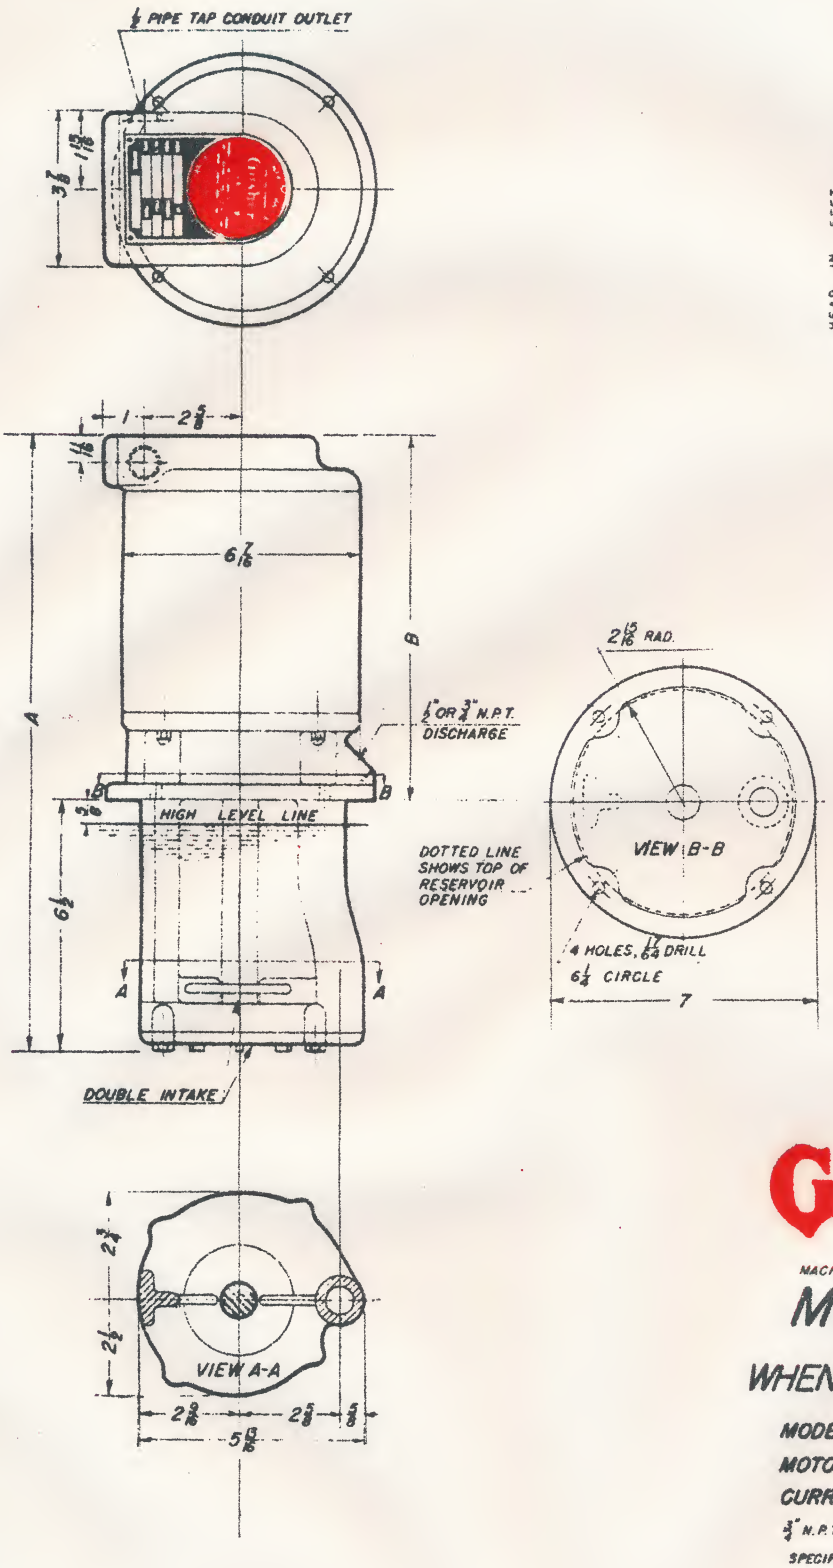

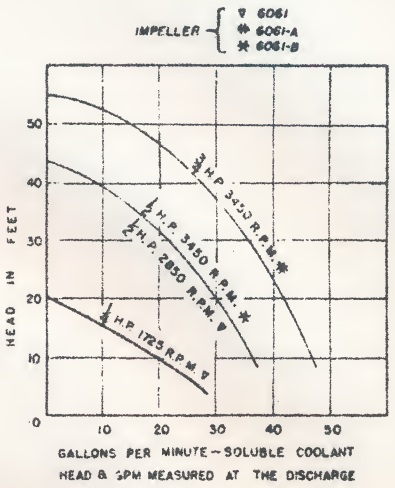

CURRENT	VOLTS	PHASE	CYCLE	R.P.M.	DIMENSIONS IN INCHES A – MOTOR HORSE POWER ¼	A ½	A ¾	B ¼	B ½	B ¾
ALTERNATING	220, 440, 550, OR 220, 440	2 OR 3	60 OR 50	1725	15 15/16	17 5/16		9 7/16	10 13/16	
	110, 220, OR 110, 220	1	60	1725	16 7/8			10 3/8		
			50	1425	17 5/16			10 13/16		
	220, 440, 550, OR 220, 440	2 OR 3	60 OR 50	3450 2850		17 7/8	18 11/16		11 3/4	12 3/16
	110, 220, OR 110, 220	1	60	3450		18 11/16			12 3/16	
			50	2850						

Gusher.

MOTOR DRIVEN
MACHINE TOOL COOLANT PUMP

MODEL NO. 9050

WHEN ORDERING SPECIFY

MODEL NO. 9050
MOTOR HORSE POWER, R.P.M. & CURRENT CHARACTERISTICS
¾" N.P.T. DISCHARGE IS STANDARD; SPECIFY ½" IF PREFERRED

© 1956

THE RUTHMAN MACHINERY CO.
CINCINNATI 2, OHIO.

DRAWING NO. 9050